

Oden 110



5 års
garanti

Oden 110 – gör dig varm och belåten. En utrymmessnål kamin med stor täljstensvolym som effektivt magasinerar värmen. Enkel och stilren i sin konstruktion sprider kaminen en behaglig värme som kan förlänga sommaren t o m i enklaste stuga.

Kaminens detaljer, luckor och asklåda är tillverkade av kraftigt gjutgods. Eldstadsluckan har härdat glas som ger ögonkontakt med den sprakande brasan. Kaminens överdel är avtagbar och under döljer sig en kokplatta för enklare matlagning.



Oden 110

Art. nr: 100110001

Oden 110 är en både lättinstallerad och lättskött kamin. Komplettera med rökrör för anslutning till husets rökgång. Placeras kaminen på brännbart underlag behöver du komplettera med ett golvskydd. Tips! Följ upp med täljstensplattor i samma stil på bakväggen.

Tillbehör




Golvplåt

Emaljerad svart.
700x800 mm.
Art nr 99-0000502



Rökrör

125 mm i diameter.
Finns i olika längder.



Täljstensplattor - dekoration

300x300x10 mm.
Art nr 99-0000722

148x300x10 mm.
Art nr 99-0000723



Avsvälning
6-10 tim

Tekniska data


Effekt (kw)	5
Uppvärmningsyta (ca. m ²)	40-80
Vikt (kg)	120
Storlek (HxBxD mm)	870x330x330
Eldstadsmått (HxBxD mm)	700x180x180
Vedlängd (max mm)	375
Eldstadsöppning (HxB mm)	170x170
Minsta avstånd runt om till brännbart material (mm)	500*
Avsvälningstid efter 3-4 tim eldning	6-10 tim
Garanti (gäller ej glas och utbytbara eldstadsdetaljer)	5 år

*Alternativt krävs 100 mm murad brandvägg

Anslutningsmöjlighet

	Topp	Bak
Rökrördimension (mm)	-	Ø 125
Avstånd från golv till centrum rökrör (mm)	-	715
Avstånd från höger sida till centrum rökrör (mm)	-	165
Avstånd från vänster sida till centrum rökrör (mm)	-	165
Avstånd från bakkant till centrum rökrör (mm)	-	-

Måttskiss, mm

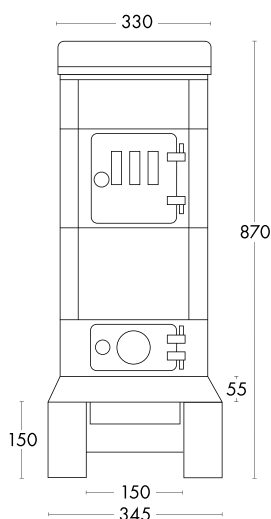

Vy framifrån

