

# Royal Viking

10 års  
garanti



## Royal Viking


**Royal Viking – 150-åring i nyproduktion.** 1800-talet var nystilarnas århundrade och kring seklets mitt levde nyklassicismen och romantiken sida vid sida och inspirerade till nya former. Samtidigt gjorde industrialismen sitt intåg. Mitt i denna kreativa tid då hantverkarskunnandet stod på sin höjd skapades denna "kungen bland svenska gjutjärnskaminer".

Den stålligt ornamenterade ytermanteln av gjutjärn är helt intakt med originaldesignen. Inuti finns senaste tekniken. En gedigen och sinnrik konstruktion som ger Royal Viking

hela 76 procent verkningsgrad och mycket stor värmeavgivande yta.

Värmen från rökgaserna tillvaratas maximalt genom en extra lång rökgång och sprids effektivt. Dels som strålningsvärme och dels genom att luften kan cirkulera mellan kaminens väggar och strömma ut. Gjutgodsets höga värmelagringsförmåga ger lång och härlig eftervärme.

Önskar du en kamin som blir kronan på verket i ditt hem har du en varm, pålitlig och trogen vän i Royal Viking.

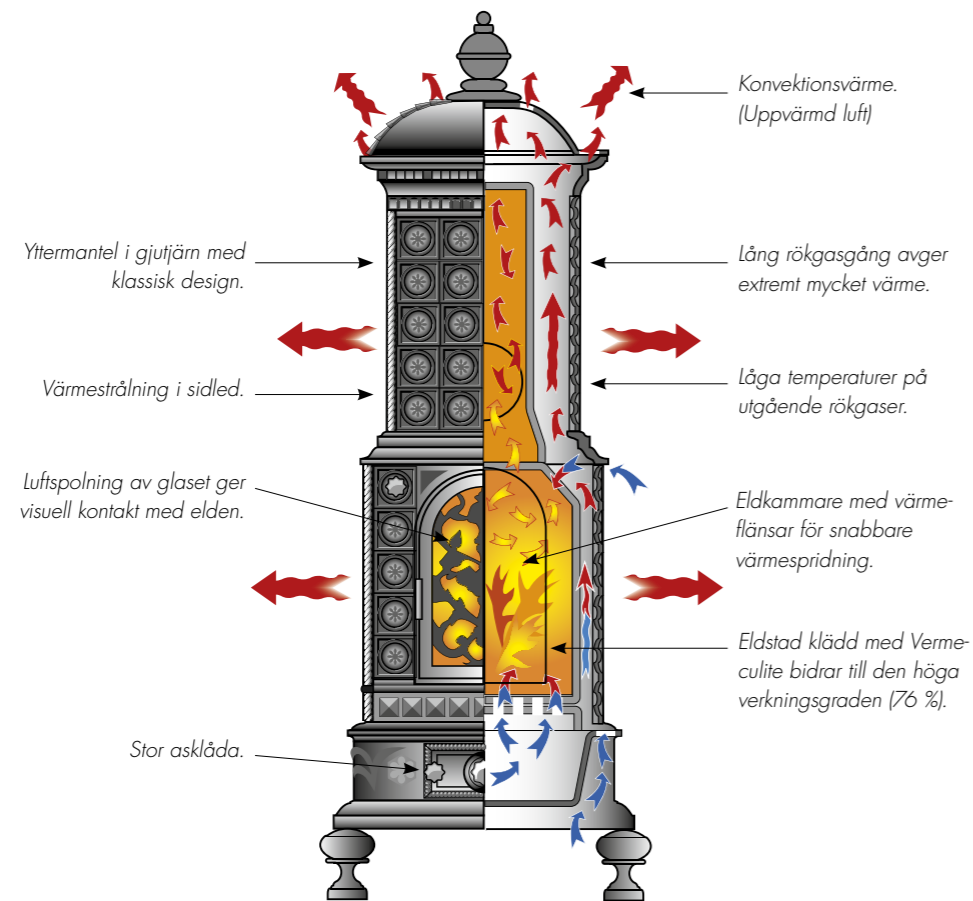



## Royal Viking

Art. nr: 101850002, svart  
101850004, antracitgrå

Royal Viking leveras med anslutningsdon till rökutgång baktill och är anpassad även för dagens moderna skorstenar, som tål upptill 350 grader. Kaminen kan placeras direkt på träbjälklag, men glöm inte skydda golvet, t ex med vår svarta emaljerade golvplåt.

### Tillbehör



#### Golvplåt

Emaljerad svart.  
1 000x1 200 mm.  
Art nr: 99-0000504



#### Rökrör

125 mm i diameter.  
Finns i olika längder.




### Tekniska data


Effekt (kW)	5–10
Nominell effekt (kW)	7
Uppvärmningsyta (m <sup>2</sup> )	40–120
Verkningsgrad (%)	76
Vikt (kg)	280
Storlek (HxBxD mm)	1 670x560x560

Eldstadsmått (HxBxD mm)	390x280x325
Vedlängd (max mm)	325
Eldstadsöppning (HxB mm)	360x200
Typ- & miljögodkänd	0074/05
Anslutningsalternativ bak (H cc, mm)	975
Garanti (gäller ej glas och utbytbara eldstadsdetaljer)	10 år

### Måttskiss, mm

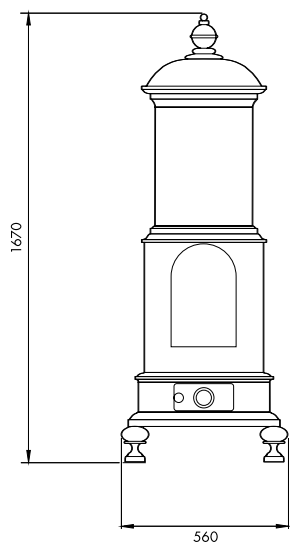

Vy framifrån

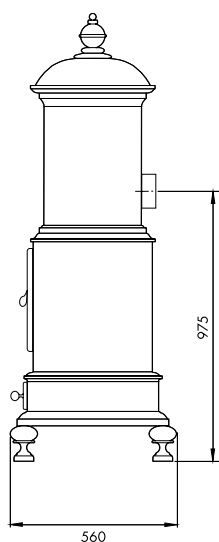

Vy från sidan

